



PRODUKT KATALOG

BYGGSORTIMENT
UTGÅVA 2011:1

Ni når oss enligt följande:

Växel

0451-424 00

Säljslinga

Tel 0771-82 83 10

Fax 0771-82 83 11

Mail forsaljning-sverige@dlh-group.com

Försäljningschef

Maria Vestergaard

0701-70 04 19

Innesälj

Christina Johannesson 0771-82 83 14

Eva Mistander 0771-82 83 20

Fredrik Sigebäck 0771-82 83 19

Michael Andersson 0771-82 83 16

Oscar Selling 0771-82 83 25

Patrik Kristoffersson 0771-82 83 15

Petra Brohlin 0771-82 83 18

Robert Ullberg 0771-82 83 22

Åke Zetterberg 0771-82 83 24

Säljsupport

Kicki Ulin

0451-424 75

Utesälj

Håkan Bryngelsson 0730-44 37 11

Lars Kallberg 0706-98 66 99

Lars-Göran Nilsson 0703-13 84 03

Mathias Olofsson 0705-88 19 83

Morgan Persson 0706-59 26 39

Ola Ljungman 0703-48 39 07

Åsa Björnsdotter 0703-36 19 95

Inköp

Roger Fransson 0451-424 07

David Hecktor 0451-424 09

info-sverige@dlh-group.com



PLYWOOD 4-12

OSB 13

SPÅN 14-15

BOARD 16-19

MDF 20-21

FIBERCEMENT 22-23

MASSIVA BÄNKSIVOR 24-26

LIMFOG 27-28

BELAGDA SPÅNSKIVOR 29-31

TERASSGOLV/BASTU 32-33

FIBO TRESPO 34-35

LAMELLTRÄ 36

PRODUKTBEKRIVNING 38-45



KONSTRUKTIONSPLYWOOD

Konstruktionsplywood CPC - Exteriörlimmat



Konstruktionsplywood uppbyggd av barrträfanér. Framsidan har hela ytor (spacklad och lagad), baksidan kan ha urfall av kvistar. Vatten och kokfast limmad (WBP)

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	35070	7,0 x 2400 x 1200 mm	140	3	3,9	1572	
H	S	35090	9,0 x 2400 x 1200 mm	108	3	5,1	1586	
H	S	35120	12,0 x 2400 x 1200 mm	80	5	7,0	1566	
H	S	35150	15,0 x 2400 x 1200 mm	65	5	8,5	1591	
H	S	35180	18,0 x 2400 x 1200 mm	54	7	10,2	1586	
H	S	35210	21,0 x 2400 x 1200 mm	46	7	11,9	1576	
H	S	35240	24,0 x 2400 x 1200 mm	39	9	13,6	1527	

Takplywood CPC - Exteriörlimmat



Konstruktionsplywood uppbyggd av barrträfanér. Bearbetad med not och spont på två långsidor.

Mer information om dimensionering av underlagstak finns på sidan 42. Vatten och kokfast limmad (WBP)

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		30611	12,0 x 2400 x 1200 mm	80	5	7,0	1566	
H		31611	15,0 x 2400 x 1200 mm	65	5	8,5	1591	
H		31811	18,0 x 2400 x 1200 mm	54	7	10,2	1586	
H		32111	21,0 x 2400 x 1200 mm	46	7	11,9	1576	

Konstruktionsplywood P30 - Exteriörlimmat



Konstruktionsplywood uppbyggd av barrträfanér. Vatten och kokfast limmad (WBP)

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ pkt	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	30030	7,0 x 2400 x 1200 mm	80	3	3,4	783	Ej P30
H		30431	9,0 x 2400 x 1200 mm	80	3	4,4	1013	Ej P30
H		31100	12,0 x 2440 x 1200 mm	80/60	5	5,8	1051	
H		31501	15,0 x 2400 x 1200 mm	50	5	7,3	1051	
H		31981	18,0 x 2400 x 1200 mm	40	7	8,7	1002	
H		32071	21,0 x 2400 x 1200 mm	35	7	10,2	1028	
H		32231	24,0 x 2400 x 1200 mm	30	9	11,6	1002	

Takplywood III/III Basilitbehandlad - Exteriörlimmat



Plywood uppbyggd av barrträfanér. Bearbetad med not och spont på två långsidor

Mer information om dimensionering av underlagstak finns på sidan 42. Vatten och kokfast limmad (WBP).

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	30631	12,0 x 2400 x 600 mm	60	5	5,8	501	
H	S	31631	15,0 x 2400 x 600 mm	50	5	7,3	525	
H	S	31831	18,0 x 2400 x 600 mm	40	7	8,7	501	
H	S	32131	21,0 x 2400 x 600 mm	35	7	10,2	514	

TROSSBOTTENPLYWOOD

Trossbottenplywood - Basilitbehandlad - Exteriörlimmat



Plywood uppbyggd av barrträfanér. Basilitbehandlad för bättre motstånd mot påväxt.

Vatten och kokfast limmad (WBP).

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	30150	9,0 x 550 x 1200 mm	160	3	4,4	465	

BYGGPLYWOOD

Byggplywood Gran - Oklassad - Exteriörlimmat



Byggplywood uppbyggd av barrträfanér. Vatten och kokfast limmad (WBP)

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		31000	12,0 x 2440 x 900 mm	60	5	5,8	636	
	S	30940	12,0 x 2400 x 1200 mm	60	5	5,8	835	
H		30953	12,0 x 2400 x 1200 mm	60	3	5,8	1003	
H		31155	12,0 x 2700 x 1200 mm	60	5	5,8	1127	
H	S	31200	12,0 x 3050 x 1200 mm	60	5	5,8	1273	
	S	31510	15,0 x 2400 x 1200 mm	50	5	7,3	1051	
H		31650	15,0 x 3050 x 1200 mm	50	5	7,3	1358	
H		31910	18,0 x 2400 x 1200 mm	40	7	8,7	1002	
H		32050	18,0 x 3050 x 1200 mm	40	7	8,7	1273	
	S	32080	21,0 x 2400 x 1200 mm	35	9	10,2	1028	

Byggplywood Oklassad - Exteriörlimmat



Byggplywood uppbyggd av barrträfanér. Vatten och kokfast limmad (WBP)

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	30451	9,0 x 2400 x 1200 mm	108	3	5,1	1612	
H	S	30940	12,0 x 2400 x 1200 mm	60	5	5,8	1003	
H	S	30955	12,0 x 2400 x 1200 mm	80	5	7,0	1612	
H	S	30952	12,0 x 2440 x 1200 mm	75	4	6,7	1447	Oputsad
H	S	31475	15,0 x 2400 x 1200 mm	65	5	8,5	1591	
H		31975	18,0 x 2400 x 1200 mm	54	7	10,2	1586	
H		32125	21,0 x 2400 x 1200 mm	46	7	11,9	1577	

Byggplywood Gran II/III - Exteriörlimmat



Byggplywood uppbyggd av barrträfanér. En godsida (II). Vatten och kokfast limmad (WBP)

H	S	Artikelnr	Format	Antal/pkt	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		33500	6,5 x 1500 x 3000 mm	90	3	3,2	1296	
H		33550	9,0 x 1500 x 3000 mm	65	3	4,4	1287	
H		33600	12,0 x 1500 x 3000 mm	50	5/7	5,8	1305	
H		33650	15,0 x 1500 x 3000 mm	40	5/7	7,3	1314	
H		33700	18,0 x 1500 x 3000 mm	35	5/7	8,7	1370	
H		33750	21,0 x 1500 x 3000 mm	30	7/9	10,2	1377	

VÄGGPLYWOOD

Väggplywood - Exteriörlimmat



Plywood uppbyggd av barrträfanér. Bearbetad med över och underfals på långsidor. Vatten och kokfast limmad (WBP). Lämplig som väggförstärkning bakom gips, monteras liggande.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		31015	12,0 x 2400 x 610 mm	60	5	5,8	509	

Kvalitetsbeskrivningar finns på sidorna 38 och 40.

SPÅRAD PLYWOOD

Spårad Furuplywood – Exteriörlimmat



Furuplywood med frästa U-spår, 100 mm centrumavstånd, över- och underfals långsidor.
Beklädnadsskiva ut och invändigt till t ex portar, bastur, gillestugor etc.
För att undvika sprickbildning i samband med uttorkning skall skivorna grundmålas i torrt klimat och sedan färdigmålas vid användning utomhus. Vatten och kokfast limmad (WBP).

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	34020	12,0 x 2440 x 1220 mm	80	5	6,89	1619	

Spårad Granplywood – Exteriörlimmat



Granplywood med frästa W-spår, 75 mm centrumavstånd, över- och underfals långsidor.
Användning: Beklädnadsskiva in- och utvändigt till t ex portar, bastur, gillestugor etc.
För att undvika sprickbildning i samband med uttorkning skall skivorna grundmålas i torrt klimat och sedan färdigmålas vid användning utomhus. Vatten och kokfast limmad (WBP).

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		34070	7,5 x 2440 x 1210 mm	100	5	4,0	1181	

Spårad Okouméplywood – Exteriörlimmat



Okouméplywood med frästa U-spår, 100 mm centrumavstånd, över- och underfals långsidor.
Användning: Beklädnadsskiva in- och utvändigt till t ex till portar, bastur, gillestugor etc.
För att undvika sprickbildning i samband med uttorkning skall skivorna grundmålas i torrt klimat och sedan färdigmålas vid användning utomhus. Vatten och kokfast limmad (WBP).

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		34800	12,0 x 3050 x 1220 mm	60	5	8,4	1562	

BÖJBAR PLYWOOD

Böjbar plywood



En mycket flexibel plywood uppbyggd av tre fanér som enkelt kan böjas till önskad form.
Låg vikt och god skruvhållfasthet gör att den kan användas i många applikationer.
Böjbar i en radie ner till 80 mm. Skivan kan beläggas med fanér, laminat eller målas/lackas.
Monteras med skruv, spik eller limmas.
Användning: Inredningsdetaljer för husvagnar, diskar, valv, båtinerredningar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		26900	6,1 x 1700 x 2500 mm	100	3	2,3	969	Böjbar längsgående.

FURUPLYWOOD

Furuplywood B/X – Exteriörlimmat



Fanér yta B



Fanér yta X

Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av furufanér.
Användning: Snickerier och inredningar.
Godsida av kvalitet B kan klarlackeras, laseras eller målas.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	20670	4,0 x 2000 x 1000 mm	50	3	2,6	260	
H		20770	7,0 x 2000 x 1000 mm	30	3	4,6	276	
H		20870	10,0 x 2000 x 1000 mm	20	5	6,5	260	
H		20970	12,0 x 2000 x 1000 mm	20	5	7,8	312	
H		21170	15,0 x 2000 x 1000 mm	20	7	9,7	388	
H		21190	18,0 x 2000 x 1000 mm	20	7	11,7	468	
H		21210	20,0 x 2000 x 1000 mm	20	9	13,0	520	
H		21230	22,0 x 2000 x 1000 mm	20	9	14,3	572	
H		21270	4,0 x 2440 x 1220 mm	50	3	2,6	387	
H		21570	7,0 x 2440 x 1220 mm	30	3	4,6	411	
H		21670	10,0 x 2440 x 1220 mm	20	5	6,5	387	
H		21870	12,0 x 2440 x 1220 mm	20	5	7,8	464	
H		21950	15,0 x 2440 x 1220 mm	20	7	9,7	578	
H		22020	18,0 x 2440 x 1220 mm	20	7	11,7	697	
H		22040	20,0 x 2440 x 1220 mm	20	9	13,0	761	

Furuplywood BB/X – Exteriörlimmat



Fanér yta BB



Fanér yta X


Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av furufanér.
Användning: Snickerier och inredningar.
Godsida av kvalitet BB bör täckmålas.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	20720	4,0 x 2000 x 1000 mm	50	3	2,6	260	
H	S	20820	7,0 x 2000 x 1000 mm	30	3	4,6	276	
H	S	20920	10,0 x 2000 x 1000 mm	20	5	6,5	260	
H	S	21020	12,0 x 2000 x 1000 mm	20	5	7,8	312	
H	S	21180	15,0 x 2000 x 1000 mm	20	7	9,7	388	
H	S	21220	18,0 x 2000 x 1000 mm	20	7	11,7	468	
H		21240	20,0 x 2000 x 1000 mm	20	9	13,0	520	
H	S	21470	4,0 x 2440 x 1220 mm	50	3	2,6	387	
H	S	21620	7,0 x 2440 x 1220 mm	30	3	4,6	411	
H	S	21720	10,0 x 2440 x 1220 mm	20	5	6,5	387	
H	S	21920	12,0 x 2440 x 1220 mm	20	5	7,8	464	
H	S	21940	15,0 x 2440 x 1220 mm	20	7	9,7	578	
H	S	22000	18,0 x 2440 x 1220 mm	20	7	11,7	697	
H		22010	20,0 x 2440 x 1220 mm	20	9	13,0	761	

Kvalitetsbeskrivningar finns på sidan 41.

BJÖRKPLYWOOD

Björkplywood B/BB – Exteriörlimmat – Längsfanerad



Fanér yta B



Fanér yta BB

Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av björkfanér.

Användning: Snickerier och inredningar.

Godsida av kvalitet B kan klarlackeras, laseras eller målas.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	0406040	4,0 x 2500 x 1250 mm	100	3	2,6	813	
H		0406060	6,5 x 2500 x 1250 mm	62	5	4,6	892	
H		0406090	9,0 x 2500 x 1250 mm	44	7	6,3	867	
H		0406120	12,0 x 2500 x 1250 mm	33	9	8,4	867	
H		0406150	15,0 x 2500 x 1250 mm	26	11	10,5	854	
H		0406180	18,0 x 2500 x 1250 mm	22	13	12,6	867	
H		0406210	21,0 x 2500 x 1250 mm	19	15	14,7	873	
H		0406240	24,0 x 2500 x 1250 mm	16	17	16,8	840	
H		0406270	27,0 x 2500 x 1250 mm	14	19	18,9	827	
H		0406300	30,0 x 2500 x 1250 mm	12	21	19,1	717	

Björkplywood B/BB – Interiörlimmat



Fanér yta B



Fanér yta BB

Interiörlimmad plywood uppbyggd av björkfanér. Användning: Snickerier, emballage och inredningar.

Godsida av kvalitet B kan klarlackeras, laseras eller målas. Godsida av kvalitet BB bör täckmålas.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		0408040	4,0 x 1525 x 1525 mm	100	3	2,8	976	
H		0408060	6,0 x 1525 x 1525 mm	65	5	4,1	920	
H		0408090	9,0 x 1525 x 1525 mm	44	7	5,7	596	
H		0408120	12,0 x 1525 x 1525 mm	33	9	7,6	583	
H		0408150	15,0 x 1525 x 1525 mm	26	11	9,5	574	
H		0408180	18,0 x 1525 x 1525 mm	22	13	11,3	578	
H		0408210	21,0 x 1525 x 1525 mm	19	17	13,2	583	
H		0408240	24,0 x 1525 x 1525 mm	16	19	15,1	878	

Björkplywood BB/CP – Exteriörlimmat – Tvärsfanerad



Fanér yta BB



Fanér yta CP

Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av björkfanér. Användning: Snickerier och inredningar.

Godsida av kvalitet BB bör täckmålas.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		0403041	4,0 x 1525 x 3050 mm	75	3	2,8	876	BB/BB
H		0404040	4,0 x 1250 x 2500 mm	100	3	2,8	892	
H		0404060	6,5 x 1250 x 2500 mm	62	5	4,6	1284	
H		0404061	6,5 x 1525 x 3050 mm	62	5	4,6	867	
H		0404090	9,0 x 1250 x 2500 mm	44	7	6,3	1290	
H		0404091	9,0 x 1525 x 3050 mm	44	7	6,3	867	
H		0404120	12,0 x 1250 x 2500 mm	33	9	8,4	1290	
H		0404121	12,0 x 1525 x 3050 mm	33	9	8,4	854	
H		0404150	15,0 x 1250 x 2500 mm	26	11	10,5	867	
H		0404151	15,0 x 1525 x 3050 mm	27	11	10,5	1193	
H		0404180	18,0 x 1250 x 2500 mm	22	13	12,6	867	
H		0404181	18,0 x 1525 x 3050 mm	22	13	12,6	1154	
H		0404210	21,0 x 1250 x 2500 mm	19	15	14,7	873	
H		0404211	21,0 x 1525 x 3050 mm	19	15	14,7	1165	
H		0404240	24,0 x 1250 x 2500 mm	16	17	16,8	840	
H		0404241	24,0 x 1525 x 3050 mm	16	17	16,8	1124	
H		0404270	27,0 x 1250 x 2500 mm	14	19	18,9	827	
H		0404271	27,0 x 1525 x 3050 mm	14	19	18,9	1106	
H		0404300	30,0 x 1250 x 2500 mm	12	21	19,1	788	
H		0404301	30,0 x 1525 x 3050 mm	12	21	19,1	1173	

Björkplywood BB/BB – Interiörlimmat



Fanér yta BB

Interiörlimmad plywood uppbyggd av björkfanér. Användning: Snickerier och inredningar.
Godsida av kvalité BB bör täckmålås.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		0409030	3,0 x 1525 x 1525 mm	130	3	1,9	574	
H		0409040	4,0 x 1525 x 1525 mm	100	3	2,8	651	
H		0409060	6,0 x 1525 x 1525 mm	62	5	4,1	620	
H		0409090	9,0 x 1525 x 1525 mm	44	7	5,7	583	
H		0409120	12,0 x 1525 x 1525 mm	33	9	7,6	583	
H		0409150	15,0 x 1525 x 1525 mm	26	11	9,5	574	
H		0409180	18,0 x 1525 x 1525 mm	22	13	11,3	578	
H		0409210	21,0 x 1525 x 1525 mm	19	15	13,2	583	
H		0409240	24,0 x 1525 x 1525 mm	16	17	15,1	562	

Björkplywood C/C



Plywood uppbyggd av björkfanér. Användning: Emballage, möbeldetaljer.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		0410040	4,0 x 1525 x 1525 mm	100	3	2,8	652	Interiörlim
H		0410060	6,0 x 1525 x 1525 mm	62	5	4,1	620	Interiörlim
H		0410080	8,0 x 1525 x 1525 mm	50	5	5,7	663	Interiörlim
H		0410120	12,0 x 1525 x 1525 mm	33	5	7,6	583	Interiörlim
H		0410150	15,0 x 1525 x 1525 mm	26	5	9,5	574	Interiörlim
H		0411060	6,0 x 2500 x 1250 mm	62	5	4,1	1123	Exteriörlim
H		0411080	8,0 x 2500 x 1250 mm	50	7	5,7	890	Exteriörlim
H		0411120	12,0 x 2500 x 1250 mm	33	9	7,6	1188	Exteriörlim
H		0411180	18,0 x 2500 x 1250 mm	22	13	11,3	1165	Exteriörlim

Björkplywood B/WG Klarlackad – Exteriörlimmat



Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av björkfanér, klarlackad en sida.
Användning: Snickerier och inredningar.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		25105	12,0 x 1200 x 2500 mm	50	9	8,4	1260	.

MERANTIPLYWOOD

Meranti plywood – Exteriörlimmat



Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av merantifaner.
Användning: Snickerier och inredningar.

Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
28036	3,6 x 2440 x 1220 mm	250	3	2,5	1860	.
28060	6,0 x 2440 x 1220 mm	165	3	4,2	2062	
28090	9,0 x 2440 x 1220 mm	100	3	6,3	1875	
28120	12,0 x 2440 x 1220 mm	75	5	8,4	1875	
28150	15,0 x 2440 x 1220 mm	60	5	10,5	1875	
28180	18,0 x 2440 x 1220 mm	50	7	12,6	1875	

Kvalitetsbeskrivningar finns på sidorna 39 och 41.

FORMPLYWOOD

Formplywood Björk, Ljus film



Vatten- och kokfast limmad formplywood uppbyggd av björkfanér, med (120 g/m²) ljus film två sidor.
Användning: Till formgjutning, beklädnad och skydd etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	40235	12,0 x 1200 x 1200 mm	50	9	8,4	604	.
H	S	40035	12,0 x 2500 x 600 mm	50	9	8,4	630	
H	S	40335	12,0 x 2500 x 1200 mm	50	9	8,4	1260	
H		40815	15,0 x 2500 x 1200 mm	32/40	11	10,5	1320	
H	S	41105	18,0 x 2500 x 1200 mm	27/33	13	12,6	1307	
H	S	41155	21,0 x 2500 x 1200 mm	23/29	15	14,7	1339	
H		41205	24,0 x 2500 x 1200 mm	20	17	17,6	1056	

Wisa Form – Ljus film



Vatten- och kokfast limmad formplywood uppbyggd av barträfanér med (120 g/m²) ljus film två sidor.
Användning: Till formgjutning, beklädnad och skydd etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		40400	12,0 x 600 x 3000 mm	50	7	6,2	558	

Scandiform – Mellanbrun film



Vatten- och kokfast limmad formplywood uppbyggd av poppelfanér, ytfanér av björk med (120 g/m²) mellanbrun film två sidor. Användning: Till formgjutning, beklädnad och skydd etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	46121	12,0 x 1200 x 1200 mm	78	9	6,3	725	
H	S	46120	12,0 x 2500 x 1200 mm	78	9	6,3	1512	
H		46126	12,0 x 2500 x 600 mm	65	9	6,3	614	
H		46150	15,0 x 2500 x 1200 mm	60	11	7,9	1422	
H		46180	18,0 x 2500 x 1200 mm	50	13	8,9	1335	
H		46210	21,0 x 2500 x 1200 mm	43	15	11,0	1485	

Basform – Mörk film



Vatten- och kokfast limmad formplywood uppbyggd av poppelfanér, med (120 g/m²) mörk film två sidor.
Användning: Till enklare formgjutning, beklädnad och skydd etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	40260	12,0 x 1200 x 1200 mm	78	7	6,0	691	
H	S	40340	12,0 x 2500 x 1200 mm	78	7	6,0	1440	
H		40060	12,0 x 2500 x 600 mm	65	7	6,0	585	
H		40840	15,0 x 2500 x 1200 mm	60	9	7,5	1350	
H		41140	18,0 x 2500 x 1200 mm	50	11	8,9	1335	
H		41180	21,0 x 2500 x 1200 mm	43	13	10,4	1404	

Vit filmbelagd plywood

Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av björkfanér med (167 g/m²) vit film två sidor.
Användning: Till inredning i transportfordon, lastbilslämmar, lantbruksbyggnader, stallboxar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		43040	4,0 x 1250 x 2500 mm	140	3	2,8	1225	
H		43065	6,5 x 1250 x 2500 mm	90	5	4,6	1294	
H		43090	9,0 x 1250 x 2500 mm	65	7	6,3	1280	
H		43120	12,0 x 1250 x 2500 mm	50	9	8,4	1313	
H		43150	15,0 x 1250 x 2500 mm	40	11	10,5	1313	

FILMBELAGD PLYWOOD

Filmbelagd björkplywood



Vatten- och kokfast limmad formplywood uppbyggd av björkfanér, med (120 g/m²) mörk film två sidor.
Användning: Till lastbilslämmar, stallboxar, betongformar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		0430041	4,0 x 1525 x 3050 mm	75	3	2,8	977	.
H		0430060	6,5 x 2500 x 1250 mm	100	5	4,6	1281	
H		0430061	6,5 x 1525 x 3050 mm	90	5	4,6	1716	
H		0430091	9,0 x 2500 x 1250 mm	44	7	6,3	880	
H		0430090	9,0 x 1525 x 3050 mm	44	7	6,3	1310	
H		0430120	12,0 x 2500 x 1250 mm	50	9	8,4	1188	
H		0430121	12,0 x 1525 x 3050 mm	33	9	8,4	1167	
H		0430150	15,0 x 2500 x 1250 mm	40	11	10,5	1138	
H		0430151	15,0 x 1525 x 3050 mm	40	11	10,5	1693	
H		0430180	18,0 x 2500 x 1250 mm	33	13	12,6	1299	
H		0430182	18,0 x 1200 x 3000 mm	22	13	12,6	998	
H		0430183	18,0 x 1500 x 2600 mm	22	13	12,6	1082	
H		0430181	18,0 x 1525 x 3050 mm	35	13	12,6	2051	
H		0430212	21,0 x 2000 x 1200 mm	30	15	14,7	1058	
H		0430210	21,0 x 2500 x 1250 mm	29	15	14,7	1332	
H		0430213	21,0 x 1200 x 3000 mm	19	15	14,7	1006	
H		0430214	21,0 x 1500 x 2600 mm	19	15	14,7	1090	
H		0430211	21,0 x 1525 x 3050 mm	29	15	14,7	1982	
H		0430240	24,0 x 2500 x 1250 mm	40	17	16,8	2100	
H		0430242	24,0 x 1500 x 2600 mm	16	17	16,8	1049	
H		0430270	27,0 x 1525 x 3050 mm	15	19	18,9	1186	
H		0430300	30,0 x 2500 x 1250 mm	12	21	21,0	788	

Gul filmbelagd plywood



Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av björkfanér med (167 g/m²) gul film två sidor.
Användning: Till lastbilslämmar, lantbruksbyggnader, stallboxar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	42000	6,5 x 1200 x 2500 mm	90	5	4,6	1242	
H	S	50015	6,5 x 1525 x 3050 mm	90	5	4,6	1926	
H	S	42100	9,0 x 1200 x 2500 mm	65	7	6,3	1248	
H	S	42200	12,0 x 1200 x 2500 mm	50	9	8,4	1260	
H		42250	12,0 x 1200 x 3000 mm	50	9	8,4	1512	
H		42260	15,0 x 1200 x 2500 mm	40	11	10,5	1260	

Scandifarm



Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av poppelfanér. Ytfanér av björk med (167 g/m²) gul film en sida, (120 g/m²) mörk film en sida. Användning: till lastbilslämmar, lantbruksbyggnader, stallboxar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	46010	9,0 x 1200 x 2400 mm	100	7	5,3	1527	
H	S	46021	9,0 x 1200 x 2700 mm	100	7	5,3	1718	

Gul/Brun Filmbelagd björkplywood



Vatten- och kokfast limmad plywood uppbyggd av björkfanér med (167 g/m²) gul film en sida, (120 g/m²) mörkbrun film en sida. Användning: till lastbilslämmar, lantbruksbyggnader, stallboxar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	42085	9,0 x 1200 x 2400 mm	50	7	6,4	1844	
H	S	42125	9,0 x 1200 x 2700 mm	50	7	6,4	2075	
H	S	42165	9,0 x 1200 x 3000 mm	50	7	6,4	2304	

SLITSKYDDSPLYWOOD

Hexa - Slitskyddsplywood



Vatten- och kokfast limmad slitskyddsplywood uppbyggd av björkfanér med (220g/m²) sexkantsmönstrad film en sida, slät en sida. Användning: Släpkärror, fordonsgolv, entresolgolv, byggnadsställningar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		56100	6,5 x 1250 x 2500 mm	50	5	4,6	1294	.
H		56110	6,5 x 1500 x 3000 mm	50	5	4,6	1035	
H		56200	9,0 x 1250 x 2500 mm	50	7	6,3	1300	
H	S	56300	12,0 x 1250 x 2500 mm	50	9	8,4	1312	
H	S	56310	12,0 x 1500 x 3000 mm	25	9	8,4	945	
H		56400	15,0 x 1250 x 2500 mm	40	11	10,5	1312	
H		56500	18,0 x 1250 x 2500 mm	35	13	12,6	1378	
H		56510	18,0 x 1500 x 3000 mm	25	13	12,6	1417	
H		56700	21,0 x 1250 x 2500 mm	30	15	14,7	1378	
H		56910	27,0 x 1250 x 2500 mm	20	19	18,9	1181	
H		56920	27,0 x 1500 x 2500 mm	20	19	18,9	1417	

Vira - Slitskyddsplywood



Vatten- och kokfast limmad slitskyddsplywood uppbyggd av björkfanér med (120g/m²) viramönstrad film en sida, slät en sida. Användning: Släpkärror, fordonsgolv, entresolgolv, byggnadsställningar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Antal fanér	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	0434060	6,5 x 2500 x 1250 mm	43	5	4,6	618	
H	S	0434061	6,5 x 1525 x 3050 mm	92	5	4,1	1968	
H	S	0434090	9,0 x 2500 x 1250 mm	67	7	5,7	1183	
H		0434120	12,0 x 2500 x 1250 mm	50	9	7,6	1188	
H		0434122	12,0 x 1525 x 3050 mm	50	9	7,6	1767	
H		53560	12,0 x 1800 x 3300 mm	20	9	8,4	997	
H		0434150	15,0 x 2500 x 1250 mm	40	11	9,5	1188	
H		0434151	15,0 x 1525 x 3050 mm	40	11	9,5	1768	
H		0434181	18,0 x 1525 x 3050 mm	22	13	11,3	1156	
H		0434211	21,0 x 1525 x 3050 mm	30	15	13,2	1842	
H		0434241	24,0 x 1525 x 3050 mm	25	17	15,1	1756	
H		0434271	27,0 x 1525 x 3050 mm	22	19	17,0	1740	
H		0434300	30,0 x 1525 x 3050 mm	20	21	18,9	1954	
H		0434301	30,0 x 1500 x 2500 mm	12	21	21,0	945	

OSB

OSB 3



Nexfor



Conti

Allsidig skiva som är pressad av riktade stora spån i tre skikt.
Användning: Bakom gips, emballage, avskärmningar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		80010	9,0 x 2440 x 1200 mm	90	5,7	1502	Conti
H	S	80020	11,0 x 2440 x 1200 mm	50	7,0	1025	
H	S	80060	11,0 x 2440 x 900 mm	50	7,0	769	
H		80028	11,0 x 2500 x 1200 mm	82	7,0	1722	
H		80027	11,0 x 2700 x 1200 mm	82	7,0	1134	
H		80067	11,0 x 2700 x 900 mm	50	7,0	851	Conti
H		80025	11,0 x 3000 x 1200 mm	50	7,0	1260	Conti
H		80030	15,0 x 2440 x 1200 mm	60	9,6	1687	
H		80040	18,0 x 2440 x 1200 mm	50	11,5	1984	
H		80021	11,0 x 2440 x 1200 mm	50	7,0	1025	Conti
H		80061	11,0 x 2440 x 900 mm	50	7,0	769	Conti

OSB 2



Nexfor

Allsidig skiva som är pressad av riktade stora spån i tre skikt.
Användning: Bakom gips, emballage, avskärmningar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		80008	8,0 x 2440 x 1220 mm	112	5,1	1701	

SPÅNSKIVOR

Byggspånskivor

V20 byggkvalitet. Användning: Väggbeklädnad inomhus i torra miljöer.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	60050	10,0 x 2500 x 1200 mm	80	6,4	1465	
H	S	60200	12,0 x 2500 x 1200 mm	66	7,8	1544	
H		60210	12,0 x 3000 x 1200 mm	66	8,4	1996	
H	S	60601	16,0 x 2500 x 1200 mm	50	10,4	1560	
H	S	60701	19,0 x 2500 x 1200 mm	42	11,9	1500	
H	S	60901	22,0 x 2500 x 1200 mm	36	13,9	1501	

Standardspånskivor

V20 möbelkvalitet. Användning: Snickerier och möbler.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	60610	16,0 x 3050 x 1250 mm	50	11,3	2155	
H	S	60800	19,0 x 3050 x 1250 mm	42	13,3	2130	
H	S	60950	22,0 x 3050 x 1250 mm	36	15,2	2086	
H		61100	25,0 x 2500 x 1220 mm	32	17,0	1660	
H		61300	28,0 x 2500 x 1220 mm	28	18,8	1605	

Puhos- Golvspånskiva V20

Användning: Golvskiva som kan skarvas på eller mellan reglarna alternativt användas som flytande golv. Täckande mått är 20 mm mindre än angivet format. Kan användas i klimatklass 0 och 1.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	63180	22,0 x 1820 x 620 mm	36	15,8	642	
H	S	63190	22,0 x 2420 x 620 mm	36	15,8	854	

Puhos - Våtstark golvspånskiva V313

Användning: Golvskiva som kan skarvas på eller mellan reglarna alternativt användas som flytande golv. Täckande mått är 20 mm mindre än angivet format. Kan användas i klimatklass 0, 1 och 2.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	64950	22,0 x 2420 x 620 mm	36	15,6	843	

Puhos - Flytande golv V20

Användning: För uppbyggnad av golv på cellplast & korksmulepapp.

Täckande mått är 20 mm mindre än angivet format. Kan användas i klimatklass 0 och 1.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	63370	16,0 x 1820 x 620 mm	50	11,0	601	

Puhos - Renoveringsgolv V20

Användning: För uppbyggnad av golv på cellplast & korksmulepapp.

Täckande mått är 20 mm mindre än angivet format. Kan användas i klimatklass 0 och 1.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	63690	12,0 x 1820 x 600 mm	66	8,5	613	

SPÅNSKIVOR

Puhos – Värmegolv

Spårförsedd regelgolvskena för värmegolv. Täckande mått 1800 x 600 respektive 595 x 1200 mm.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	63220	22 x 1820 x 620 mm	36	15,5	835	Spårskena
H	S	63230	22 x 595 x 1220 mm	36	15,5	625	Vändskena
H	S	63250	Värmspridningsplåt	60	-	-	Åtgång 3,5 st/m ²
	S	63265	Värmerör 60 meter	-	-	-	
	S	63267	Värmerör 120 meter	-	-	-	
	S	63270	Värmerör 240 meter	-	-	-	
	S	63272	Värmerör 480 meter	-	-	-	

Puhos – Fuktrög spånskiva V313

Spånskiva av fuktrög kvalitet V313. Användning: Väggbeklädnad i klimatklass 0,1 och 2.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	64500	12,0 x 2500 x 1200 mm	66	8,1	1620	
H	S	64600	16,0 x 2500 x 1200 mm	50	10,4	1563	
H	S	64700	19,0 x 2500 x 1200 mm	42	12,4	1558	
H		64800	22,0 x 2500 x 1200 mm	36	15,0	1618	

Melaminbelagd spånskiva

Spånskiva belagd med slät, vit melaminfilm på två sidor. Användning: Inredning.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	66400	12,0 x 2500 x 1220 mm	50	8,4	1281	
H	S	66401	12,0 x 2750 x 1830 mm	45	8,4	1903	
H	S	66550	16,0 x 2500 x 1220 mm	50	11,2	1708	
H	S	66551	16,0 x 2750 x 1830 mm	35	11,2	1973	
H	S	66650	18,0 x 2500 x 1220 mm	42	13,3	1708	
H	S	66651	18,0 x 2750 x 1830 mm	30	13,3	2008	

HÅRDBOARD

Hårdboard – Masonite



Kvalitets och miljövänlig träfiberskiva. Användning: Snickerier, förpackningar, skiljeväggar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		10050	3,2 x 1220 x 610 mm	400	2,9	863	
H		10400	3,2 x 1220 x 2440 mm	100	2,9	863	
H	S	10700	4,8 x 1220 x 2440 mm	70	4,3	896	
H	S	11150	6,4 x 1220 x 2440 mm	60	5,7	1018	

Hårdboard – Import



Träfiberskiva. Användning: Snickerier, möbler, förpackningar, skiljeväggar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	12012	3,0 x 545 x 745 mm	500	2,9	650	
H	S	12002	3,0 x 600 x 800 mm	500	2,9	768	
H	S	12000	3,0 x 1200 x 800 mm	250	2,9	768	
H	S	12010	3,0 x 1145 x 745 mm	250	2,9	683	
H		12120	3,0 x 1145 x 2440 mm	100/150	2,9	1258	
H		12650	3,0 x 1220 x 2135 mm	150	2,9	1133	
H	S	12160	3,0 x 1220 x 2440 mm	150	2,9	1295	
H	S	12700	3,0 x 1220 x 2440 mm	120/150	2,9	1036	
	S	12710	3,0 x 1220 x 2440 mm	120	2,9	1036	Masonite
	S	12715	3,0 x 960 x 1100 mm	240	2,9	735	
H	S	12200	3,0 x 1220 x 2745 mm	100/150	2,9	1457	
H		12250	3,0 x 1220 x 3050 mm	100/150	2,9	1619	
H		12500	6,0 x 1220 x 2440 mm	75	5,6	1251	

OLJEHÄRDAD BOARD

Oljehärdad board – Masonite




Träfiberskiva som impregnerats med organiska oljor och härdats vid hög temperatur.

Användning: Enkel taktäckning, golvbeläggning, emballage m m.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		13200	3,2 x 1220 x 2440 mm	100	3,2	952	
H		13220	3,2 x 1220 x 2745 mm	100	3,2	1072	
H		13250	4,8 x 1220 x 2440 mm	70	4,7	980	
H	S	13350	6,4 x 1220 x 2440 mm	60	6,4	1107	

Oljehärdad board – Industriqualität



Träfiberskiva. Användning: Snickerier, möbler, förpackningar, skiljeväggar etc.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	13212	3,0 x 1220 x 2440 mm	150	3,2	953	

BYGGBOARD

Byggboard – Masonite



Stark vägg- & taksiva som lämpar sig för målning eller tapetsering..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		15010	6,4 x 1200 x 2500 mm	70	5,0	1050	.
H		15190	9,2 x 1200 x 2500 mm	60	7,0	1260	
H		15301	12,0 x 1200 x 2460 mm	50	10,0	1050	

GOLVSKIVOR

Underlagsgolv H6 – Masonite



Board ämnad för renovering av ojämna golv. Lämpligt för alla typer av plast- eller textilmattor, parkett mm..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	15710	6,0 x 560 x 12100 mm	8	5,0	1050	8 paket/frp, 24 frp / pall.

Trossbottenskiva




Träfiberskiva .

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	14460	6,3 x 550 x 1220 mm	300	6,2	1248	Vaxad
H		14450	6,0 x 550 x 1220 mm	200	5,8	780	

UNDERLAGSTAK

Underlagstak – Masonite



Träfiberskiva för uppbyggnad av täta underlagstak utan papptäckningsbehov.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	14490	4,0 x 1250 x 2460 mm	70	4,1	883	.
H		14495	Clips, 100 st/frp	100	-	4,25	

PERFORERAD BOARD

Perforerad board

Träfiberskiva perforerad med 5 mm hål centrumavstånd 13 mm..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	11550	3,2 x 1220 x 2440 mm	150	2,4	1070	.Omålad
H	S	14200	3,0 x 1220 x 2440 mm	150	2,4	1071	Vitmålad

VIT LACKBOARD

Vit lackboard – Vitmålad en sida




Vitmålad träfiberskiva. Användning: Inredning & snickerier.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	14150	3,0 x 1220 x 2440 mm	150	2,8	1250	.
H	S	14200	3,0 x 1220 x 2440 mm	150	2,4	1071	Perforerad 5/13

PORÖS BOARD

Porös board



Porös träfiberskiva. Användning: Anslagstavlor, emballage, dörrfyllningar m m..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	16050	12,0 x 1220 x 2440 mm	90	3,0	804	.

ASFALTBOARD

Asfaltboard



Asfaltimpregnerad träfiberskiva.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		17450	12,0 x 1200 x 2440 mm	95	3,2	890	.
H		17550	12,0 x 1200 x 2590 mm	95	3,2	945	.
H	S	17540	12,0 x 1200 x 2740 mm	95	3,2	1000	.
H		17560	12,0 x 1200 x 3050 mm	95	3,2	1112	.

HUNTONIT INNERTAK

Classique



Innertak med lätt präglad struktur..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	Noteringar/Övrig info
H	S	16455	11,0 x 300 x 1220 mm	28	9,5	389	Ett paket täcker 1,344 m ²
H	S	16460	11,0 x 300 x 1820 mm	28	9,5	580	Ett paket täcker 2,016 m ²
H	S	16450	11,0 x 620 x 1220 mm	14	9,5	402	Ett paket täcker 2,88 m ²

Symfoni



Innertak med fin trästruktur..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	Noteringar/Övrig info
H	S	16480	11,0 x 300 x 1220 mm	28	9,5	389	Ett paket täcker 1,344 m ²

Plankett



Innertak med grov trästruktur..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	Noteringar/Övrig info
H	S	16375	11,0 x 300 x 1220 mm	28	9,5	389	Ett paket täcker 1,344 m ²
H	S	16380	11,0 x 300 x 1820 mm	28	9,5	580	Ett paket täcker 2,016 m ²

Royal




Innertak med slät struktur, pärlspont.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	Noteringar/Övrig info
H		16470	11,0 x 300 x 1220 mm	28	9,5	389	Ett paket täcker 1,344 m ²

HUNTONIT VÄGGSKIVOR

Skygge



Monteringsfärdiga träfiberpaneler för innervägg med not och spont.

Penselmålade med vattenbaserad akrylfärg. Förpackade om två skivor/paket.

H	S	Artikelnr	Format	Paket/ pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	Noteringar/Övrig info
H	S	16321	11,0 x 620 x 2390 mm	28	9,5	788	Vit
H	S	16325	11,0 x 620 x 2390 mm	28	9,5	788	Caffelatte

Perle



Monteringsfärdiga träfiberpaneler för innervägg med not och spont.

Penselmålade med vattenbaserad akrylfärg. Förpackade om två skivor/paket.

H	S	Artikelnr	Format	Paket/ pall	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pall	Noteringar/Övrig info
H	S	16331	11,0 x 620 x 2390 mm	28	9,5	788	Vit
H	S	16335	11,0 x 620 x 2390 mm	28	9,5	788	Caffelatte

MDF

MDF

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		1005030	3,0 x 1220 x 2440 mm	240	2,5	1800	
H		1005040	4,0 x 1220 x 2440 mm	180	2,5	1715	
H		1005060	6,0 x 1220 x 2440 mm	128	4,8	1829	
H		1005061	6,0 x 1220 x 3050 mm	80	4,8	1430	
H		1005080	8,0 x 1220 x 2440 mm	102	6,2	1898	
H		1005100	10,0 x 1220 x 2440 mm	84	7,7	1928	
H	S	1005120	12,0 x 1220 x 2440 mm	60	8,7	1554	
H		1005123	12,0 x 1830 x 2440 mm	48	9,2	1981	
H		1005121	12,0 x 1220 x 3050 mm	56	9,2	1926	
H	S	1005160	16,0 x 1220 x 2440 mm	44	11,6	1520	
H		1005164	16,0 x 1830 x 2440 mm	36	12,0	1929	
H		1005161	16,0 x 1220 x 3050 mm	52	12,0	2322	
H	S	1005190	19,0 x 1220 x 2440 mm	37	13,7	1509	
H		1005194	19,0 x 1830 x 2440 mm	30	14,3	1909	
H		1005191	19,0 x 1220 x 3050 mm	48	14,3	2546	
H	S	1005220	22,0 x 1220 x 2440 mm	32	15,9	1515	
H		1005250	25,0 x 1220 x 2440 mm	32	18,3	1751	
H		1005280	28,0 x 1220 x 2440 mm	28	20,5	1706	
H		1005300	30,0 x 1220 x 2440 mm	24	21,7	1551	

MDF - Karlit


E 0,5 (Carbcertifierad)							
H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	19201	12,0 x 1220 x 2440 mm	40	9,5	1131	
H		19251	12,0 x 1830 x 2440 mm	40	9,5	1697	
H		19241	12,0 x 1220 x 3050 mm	40	9,5	1414	
H	S	19281	16,0 x 1220 x 2440 mm	30	12,6	1125	
H	S	19351	16,0 x 1830 x 2440 mm	30	12,6	1688	
H	S	19341	16,0 x 1220 x 3050 mm	30	12,6	1407	
H	S	19481	19,0 x 1220 x 2440 mm	25	14,7	1094	
H	S	19451	19,0 x 1830 x 2440 mm	25	14,7	1640	
H	S	19441	19,0 x 1220 x 3050 mm	25	14,7	1367	
H		19681	22,0 x 1220 x 2440 mm	20	16,7	994	
H		19651	22,0 x 1830 x 2440 mm	20	16,7	1491	
H		19641	22,0 x 1220 x 3050 mm	20	16,7	1243	

MDF-Hyllplan


H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		19972	19,0 x 1220 x 200 mm	20	3,3	66	
H		19973	19,0 x 1220 x 300 mm	20	5,0	100	
H		19974	19,0 x 1220 x 400 mm	20	6,7	134	
H		19976	19,0 x 1220 x 600 mm	20	10,0	200	
H		19982	19,0 x 2440 x 200 mm	20	6,7	134	
H		19983	19,0 x 2440 x 300 mm	20	10,0	200	
H		19984	19,0 x 2440 x 400 mm	20	13,4	268	
H		19986	19,0 x 2440 x 600 mm	20	20,0	400	

Spårad MDF-board för användning på svängda ytor.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		19050	9,0 x 2440 x 1220 mm	75	6,5	1470	Längsspårad
H		19060	9,0 x 1220 x 2440 mm	75	6,5	1470	Tvårsspårad

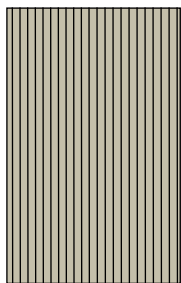

19050 Längsspårad

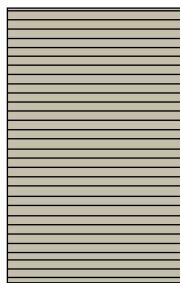

19060 Tvårsspårad

FIBERCEMENTSKIVOR

LTM Flamma




Obrännbar byggskiva. Slagtålig, fukt- & brandsäker, ljudisolerande. Brandklass A1.							
H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68860	9,0 x 900 x 2550 mm	50	9,9	1137	
H		68862	9,0 x 1200 x 2550 mm	50	9,9	1515	
H		68864	12,0 x 900 x 2550 mm	40	13,2	1212	
H		68866	12,0 x 1200 x 2550 mm	40	13,2	1616	

LTM Ventus - Vindskyddskiva



Obrännbar, vattenavvisande och mögelsäker. Diffusionsöppen. Brandklass A2-s1-d0.							
H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68850	6,0 x 900 x 2700 mm	55	8,4	1123	
H		68852	6,0 x 1200 x 2700 mm	60	8,4	1633	

LTM Solida



Stark byggskiva för fasad, sockel etc. Brandklass A2-s1,d0							
H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68843	8,0 x 1195 x 2500 mm	40	13,2	1578	
H		68840	8,0 x 1195 x 3050 mm	35	13,2	1684	
H		68841	8,0 x 595 x 2500 mm	40	13,2	786	Sockelskiva
H		68842	10,0 x 1195 x 3050 mm	25	16,5	1504	

Vermiculux



Obrännbar fibercementskiva. Främst lämpad för brandskydd av stålkonstruktioner. Skivan är falsad på två motstående sidor.							
H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68720	20,0 x 1220 x 1220 mm	40	12,0	714	
H		68721	20,0 x 2440 x 1220 mm	40	12,0	1429	
H		68722	25,0 x 1220 x 1220 mm	30	15,0	670	
H		68724	30,0 x 1220 x 1220 mm	26	18,0	697	
H		68726	35,0 x 1220 x 1220 mm	22	21,0	688	
H		68728	40,0 x 1220 x 1220 mm	20	24,0	714	
H		68730	50,0 x 1220 x 1220 mm	15	30,0	670	
H		68732	60,0 x 1220 x 1220 mm	13	36,0	696	

Tillbehör

H	S	Artikelnr	Artikel	Antal/paket
H		68830	Tättlist av gummi 36 mm bredd	50 m/rulle
H		68783	Fasadskruv, A2, 4,8 x 40 mm borrande, hålförstorande, för träregel	250 st/fpn
H		68784	Fibercementskruv rostfri 3,0 x 35 mm, reducerad borrarpspets, för träregel	250 st/fpn
H		68781	Tättlist, självhäftande, neopren, 40 mm bredd, tjocklek 3 mm	30 m/rulle

Sockelskiva - Steni - Grå natursten



Sockelskiva med krossad grå natursten. Väder- & fuktbeständig, robust och slagtålig.							
H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68806	4,0 x 1195 x 2395 mm	50	14,4	2061	
H		68807	4,0 x 595 x 2395 mm	100	14,4	2052	
H		68940	Skruv syrafast, Grå, 4 x 28 mm	200 st	-	0,4	
H		68942	EPDM-folie, Grå, 70 mm	25 m	-	0,01	
H		68943	Utvändig hörnprofil, 3000 mm	1	-	0,8	



Fermacell Fibergipsskiva



Fibergipsskiva. Godkänd för våtrum. Bra ljud- och brandegenskaper.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	68950	12,5 x 2500 x 600 mm	96	15,0	2160	
H	S	68952	12,5 x 1200 x 900 mm	60	15,0	972	
H	S	68954	12,5 x 2500 x 900 mm	60	15,0	2025	
H	S	68956	12,5 x 2700 x 900 mm	60	15,0	2187	

Fermacell H₂O



Organisk våtrumsskiva. Lämplig för rum med hög vattenbelastning.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
	S	68960	12,5 x 2600 x 900 mm	30	12,5	878	
	S	68962	12,5 x 2600 x 1200 mm	30	12,5	1170	

Fermacell Tillbehör

H	S	Artikelnr		Noteringar/Övrig info
H	S	68970	Limfog 310 ml	
H	S	68972	Ritskniv	

Cementspånskiva



Byggskiva av träspån och cement. Användning: Inom- & utomhus där det finns krav på slagtålighet, fukt- & frostbeständighet.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68607	6,0 x 1200 x 2440 mm	85	7,8	1941	
H		68600	8,0 x 1200 x 2500 mm	60	10,4	1872	
H		68603	8,0 x 1200 x 3000 mm	50	10,4	1872	
H		68610	10,0 x 1200 x 2500 mm	45	13,0	1755	
H		68611	10,0 x 1200 x 3000 mm	40	13,0	1872	
H		68650	12,0 x 1200 x 2500 mm	40	15,6	1872	
H		68651	12,0 x 1200 x 3000 mm	35	15,6	1961	
H		68660	16,0 x 1200 x 2500 mm	30	20,8	1872	
H		68661	16,0 x 1200 x 3000 mm	25	20,8	1872	
H		68664	22,0 x 1200 x 2500 mm	20	28,6	1716	

Cementspånskiva - Golv



Byggskiva av träspån och cement. Not & spont fyra sidor.


Användning: Bärande golv på träbjälklag i t ex våtrum.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68677	22,0 x 600 x 1200 mm	50	27,5	1030	

MASSIVA BÄNKSKIVOR

EK

Ek - Ekonomi - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H	S	86515	270	x	1620	x	625	mm	20	22,3	446	
H	S	86535	270	x	2420	x	625	mm	20	33,3	666	
H	S	86546	270	x	3020	x	625	mm	20	41,5	830	
H	S	86556	270	x	3620	x	625	mm	20	49,8	996	
H	S	86565	270	x	2020	x	900	mm	20	39,9	798	Postformad 2 långkanter
H		86548	30,0	x	3020	x	625	mm	20	46,1	922	
H		86586	38,0	x	3020	x	625	mm	10	58,4	584	

Ek - Standard - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H	S	86510	270	x	1620	x	625	mm	20	22,3	446	
H	S	86530	270	x	2420	x	625	mm	20	33,3	666	
H	S	86545	270	x	3020	x	625	mm	20	41,5	830	
H	S	86555	270	x	3620	x	625	mm	20	49,8	996	
H		86502	30,0	x	1220	x	625	mm	20	18,7	374	
H		86512	30,0	x	1620	x	625	mm	20	24,8	496	
H		86522	30,0	x	2020	x	625	mm	20	30,9	618	
H		86542	30,0	x	3020	x	625	mm	20	46,1	922	
H	S	86585	38,0	x	3020	x	625	mm	10	58,4	584	
H		86564	270	x	2020	x	900	mm	20	39,9	798	Postformad 2 långkanter

Ek - Standard - Raka kanter -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86513	30,0	x	1620	x	625	mm	20	24,8	496	
H		86543	30,0	x	3020	x	625	mm	20	46,1	922	
H		86573	30,0	x	2450	x	900	mm	20	53,9	1078	

KÖRSBÄR

Körsbär - Standard - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86645	270	x	3020	x	625	mm	10	41,5	830	

ASK

Ask - Ekonomi - Postformad -Grundoljad - Europeisk

H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		87620	27,0	x	3020	x	625	mm	20	41,5	830	


BOK

Bok - Standard - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86242	30,0	x	3020	x	625	mm	20	46,1	922	
H		86485	38,0	x	3020	x	625	mm	10	58,4	1168	

Bok - Ekonomi - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86235	27,0	x	2420	x	625	mm	20	33,3	666	
H	S	86455	27,0	x	3020	x	625	mm	20	41,5	830	
H		86466	27,0	x	3620	x	625	mm	20	49,8	996	
H		86425	27,0		2020	x	900	mm	20	39,9	798	Postformad 2 långkanter

BJÖRK

Björk - Standard - Postformad - Ej oljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86815	26,0	x	1620	x	625	mm	20	22,3	446	
H		86835	26,0	x	2420	x	625	mm	20	33,3	666	
H	S	86845	26,0	x	3020	x	625	mm	20	41,5	830	
H		86855	26,0	x	3620	x	625	mm	20	49,8	996	
H		86865	26,0	x	2020	x	900	mm	20	39,9	798	Postformad 2 långkanter

STEAMWOOD

Steamwood - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86712	27,0	x	1620	x	625	mm	20	22,9	458	
H		86732	27,0	x	2420	x	625	mm	20	33,3	666	
H	S	86742	27,0	x	3020	x	625	mm	20	41,5	830	
H		86752	27,0	x	3620	x	625	mm	20	49,8	996	
H		86762	27,0		2020	x	900	mm	20	39,9	798	Postformad 2 långkanter

VALNÖT

Valnöt - Standard - Postformad -Grundoljad - Europeisk



H	S	Artikelnr	Format					Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info	
H		86120	27,0	x	3020	x	625	mm	10	41,5	415	
H		86180	40,0	x	3020	x	625	mm	10	61,5	615	

MASSIV BÄNKSKIVA - EK EKONOMI



MASSIV BÄNKSKIVA - EK STANDARD



MASSIV BÄNKSKIVA - BOK EKONOMI



MASSIV BÄNKSKIVA - BOK STANDARD



MASSIV BÄNKSKIVA - KÖRSBÄR STANDARD



MASSIV BÄNKSKIVA - BJÖRK STANDARD



MASSIV BÄNKSKIVA - STEAMWOOD STANDARD



MASSIV BÄNKSKIVA - VALNÖT STANDARD



LIMFOG

FURULIMFOG

Furulimfog – Stavlimmad – Fingerskarvad



H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	89020	18,0 x 800 x 200 mm	225	1,4	140	
H	S	89030	18,0 x 800 x 300 mm	180	2,2	220	
H	S	89040	18,0 x 800 x 400 mm	135	2,9	218	
H	S	89050	18,0 x 800 x 500 mm	90	3,6	180	
H	S	89060	18,0 x 800 x 600 mm	90	4,4	220	
H	S	89220	18,0 x 1200 x 200 mm	250	2,2	220	
H	S	89230	18,0 x 1200 x 300 mm	200	3,3	248	
H	S	89240	18,0 x 1200 x 400 mm	150	4,3	215	
H	S	89250	18,0 x 1200 x 500 mm	100	5,4	135	
H	S	89260	18,0 x 1200 x 600 mm	100	6,5	163	
H	S	89320	18,0 x 1500 x 200 mm	250	2,7	270	
H	S	89330	18,0 x 1500 x 300 mm	200	4,1	308	
H	S	89340	18,0 x 1500 x 400 mm	150	5,4	270	
	S	89350	18,0 x 1500 x 500 mm	25	6,8	170	
H	S	89360	18,0 x 1500 x 600 mm	100	8,1	203	
H	S	89520	18,0 x 2500 x 200 mm	250	4,8	245	
H	S	89530	18,0 x 2500 x 300 mm	200	6,8	340	
H	S	89540	18,0 x 2500 x 400 mm	150	9,0	450	
H	S	89550	18,0 x 2500 x 500 mm	100	11,3	565	
H	S	89560	18,0 x 2500 x 600 mm	100	13,5	675	
H	S	89620	28,0 x 800 x 200 mm	75	2,3	138	
H	S	89630	28,0 x 800 x 300 mm	60	3,3	198	
H	S	89640	28,0 x 800 x 400 mm	45	4,5	203	
H	S	89660	28,0 x 800 x 600 mm	30	6,7	201	
H	S	89720	28,0 x 1200 x 200 mm	75	3,4	204	
H	S	89730	28,0 x 1200 x 300 mm	60	5,0	225	
H	S	89740	28,0 x 1200 x 400 mm	45	6,7	201	
H	S	89760	28,0 x 1200 x 600 mm	30	10,1	152	
H	S	89880	28,0 x 1800 x 800 mm	15	20,2	202	
H	S	89920	28,0 x 2500 x 200 mm	60	7,0	420	
H	S	89930	28,0 x 2500 x 300 mm	60	10,5	630	
H	S	89940	28,0 x 2500 x 400 mm	45	14,0	630	
H	S	89960	28,0 x 2500 x 600 mm	30	21,0	630	

LIMFOG

BOKLIMFOG

Boklimfog – Stavlimmad – Fingerskarvad



H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		89970	18,0 x 800 x 300 mm	50	2,2	110	
H		89971	18,0 x 800 x 400 mm	50	2,9	145	
H		89974	18,0 x 1200 x 300 mm	50	3,3	165	
H		89975	18,0 x 1200 x 400 mm	50	4,4	220	
H		89978	18,0 x 2500 x 300 mm	50	6,8	340	
H		89979	18,0 x 2500 x 400 mm	50	9,1	455	
H		89977	18,0 x 2500 x 600 mm	50	13,6	680	

BJÖRKLIMFOG

Björklimfog – Stavlimmad – Fingerskarvad



H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		89990	18,0 x 800 x 300 mm	50	2,2	110	
H		89991	18,0 x 800 x 400 mm	50	2,9	145	
H		89994	18,0 x 1200 x 300 mm	50	3,3	165	
H		89995	18,0 x 1200 x 400 mm	50	4,4	220	
H		89998	18,0 x 2500 x 300 mm	50	6,8	340	
H		89999	18,0 x 2500 x 400 mm	50	9,1	455	
H		89997	18,0 x 2500 x 600 mm	50	13,6	680	

EKLIMFOG

Eklimfog – Stavlimmad – Fingerskarvad



H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		89980	18,0 x 800 x 300 mm	50	2,2	110	
H		89981	18,0 x 800 x 400 mm	50	2,9	145	
H		89984	18,0 x 1200 x 300 mm	50	3,3	165	
H		89985	18,0 x 1200 x 400 mm	50	4,4	220	
H	S	89988	18,0 x 2500 x 300 mm	50	6,8	340	
H	S	89989	18,0 x 2500 x 400 mm	50	9,1	455	
H	S	89987	18,0 x 2500 x 600 mm	50	13,6	680	

HYLLPLAN

Hyllplan - Vit melamin - 18 mm

Melaminbelagd spånskiva med vit kantlist fyra sidor.												
H	S	Artikelnr	Format						Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	68340	18,0	x	2480	x	200	mm	30	6,3	189	
H		68350	18,0	x	2480	x	250	mm	30	8,4	252	
H	S	68360	18,0	x	2480	x	300	mm	30	9,5	285	
H	S	68410	18,0	x	2480	x	400	mm	30	12,6	378	
H	S	68440	18,0	x	2480	x	500	mm	30	15,8	474	
H	S	68460	18,0	x	2480	x	600	mm	30	18,9	567	
H	S	68470	18,0	x	2480	x	900	mm	30	28,5	855	
H	S	68110	18,0	x	1800	x	300	mm	50	6,9	345	
H	S	68120	18,0	x	1800	x	400	mm	50	9,1	455	
H	S	68122	18,0	x	1800	x	500	mm	50	11,3	565	
H	S	68125	18,0	x	1800	x	600	mm	50	13,7	685	
H		68341	18,0	x	1200	x	250	mm	50	4,5	225	
H	S	68342	18,0	x	1200	x	295	mm	50	4,6	230	
H	S	68343	18,0	x	1200	x	400	mm	50	7,6	380	
H	S	68344	18,0	x	1200	x	500	mm	50	7,9	395	
H	S	68345	18,0	x	1200	x	600	mm	50	9,2	460	
H		68334	18,0	x	900	x	250	mm	50	3,0	150	
H	S	68335	18,0	x	900	x	295	mm	50	3,4	170	
H	S	68336	18,0	x	900	x	400	mm	50	6,0	300	
H	S	68337	18,0	x	900	x	500	mm	50	5,7	285	
H	S	68338	18,0	x	900	x	600	mm	50	6,9	345	

Hyllplan - Ekmelamin - 18 mm

Melaminbelagd spånskiva med kantlist fyra sidor.												
H	S	Artikelnr	Format						Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		69230	18,0	x	2480	x	200	mm	30	6,7	201	
H		69231	18,0	x	2480	x	300	mm	30	10,1	303	
H		69232	18,0	x	2480	x	400	mm	30	13,4	402	
H		69233	18,0	x	2480	x	600	mm	30	20,2	606	
H		69234	18,0	x	800	x	200	mm	30	2,2	110	
H		69235	18,0	x	800	x	300	mm	30	3,3	165	
H		69236	18,0	x	800	x	400	mm	30	4,3	215	
H		69237	18,0	x	800	x	600	mm	30	6,5	325	

Hyllplan - Valnötsmelamin - 18 mm

Melaminbelagd spånskiva med kantlist fyra sidor.												
H	S	Artikelnr	Format						Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		69330	18,0	x	2480	x	200	mm	30	6,7	201	
H		69331	18,0	x	2480	x	300	mm	30	10,1	303	
H		69332	18,0	x	2480	x	400	mm	30	13,4	402	
H		69333	18,0	x	2480	x	600	mm	30	20,2	606	
H		69334	18,0	x	800	x	200	mm	30	2,2	110	
H		69335	18,0	x	800	x	300	mm	30	3,3	165	
H		69336	18,0	x	800	x	400	mm	30	4,3	215	
H		69337	18,0	x	800	x	600	mm	30	6,5	325	

Hyllplan – Svart melamin – 18 mm

Melaminbelagd spånskiva med kantlist fyra sidor.												
H	S	Artikelnr	Format						Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		69430	18,0	x	2480	x	200	mm	30	6,7	201	
H		69431	18,0	x	2480	x	300	mm	30	10,1	303	
H		69432	18,0	x	2480	x	400	mm	30	13,4	402	
H		69433	18,0	x	2480	x	600	mm	30	20,2	606	
H		69434	18,0	x	800	x	200	mm	30	2,2	110	
H		69435	18,0	x	800	x	300	mm	30	3,3	165	
H		69436	18,0	x	800	x	400	mm	30	4,3	215	
H		69437	18,0	x	800	x	600	mm	30	6,5	325	

Hyllplan – Vit melamin – 16 mm

Melaminbelagd spånskiva med vit kantlist.												
H	S	Artikelnr	Format						Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		68310	16,0	x	2480	x	545	mm	50	15,3	765	Kantlist framkant
H		68330	16,0	x	2480	x	558	mm	50	15,7	785	Kantlist framkant
H		68301	16,0	x	2480	x	522	mm	50	14,5	725	Kantlist framkant
H	S	68332	16,0	x	2480	x	600	mm	50	16,8	840	Kantlist fyra sidor
H		69200	16,0	x	2035	x	200	mm	50	4,9	245	Kantlist fyra sidor
H		69201	16,0	x	2035	x	250	mm	50	6,1	305	Kantlist fyra sidor
H		69202	16,0	x	2035	x	300	mm	50	7,4	370	Kantlist fyra sidor
H		69203	16,0	x	2035	x	400	mm	50	9,8	490	Kantlist fyra sidor
H		69204	16,0	x	2035	x	500	mm	50	12,2	610	Kantlist fyra sidor
H		69205	16,0	x	2035	x	600	mm	50	14,7	735	Kantlist fyra sidor
H		69206	16,0	x	1200	x	200	mm	50	2,9	145	Kantlist fyra sidor
H		69207	16,0	x	1200	x	250	mm	50	3,6	180	Kantlist fyra sidor
H		69208	16,0	x	1200	x	300	mm	50	4,4	220	Kantlist fyra sidor
H		69209	16,0	x	1200	x	400	mm	50	5,8	290	Kantlist fyra sidor
H		69210	16,0	x	1200	x	500	mm	50	7,2	360	Kantlist fyra sidor
H		69211	16,0	x	1200	x	600	mm	50	8,7	435	Kantlist fyra sidor
H		69212	16,0	x	1000	x	200	mm	50	2,4	120	Kantlist fyra sidor
H		69213	16,0	x	1000	x	250	mm	50	3,0	150	Kantlist fyra sidor
H		69214	16,0	x	1000	x	300	mm	50	3,7	185	Kantlist fyra sidor
H		69215	16,0	x	1000	x	400	mm	50	4,8	240	Kantlist fyra sidor
H		69216	16,0	x	1000	x	500	mm	50	6,0	300	Kantlist fyra sidor
H		69217	16,0	x	1000	x	600	mm	50	7,3	365	Kantlist fyra sidor
H		69218	16,0	x	800	x	200	mm	50	1,9	95	Kantlist fyra sidor
H		69219	16,0	x	800	x	250	mm	50	2,4	120	Kantlist fyra sidor
H		69220	16,0	x	800	x	300	mm	50	3,0	150	Kantlist fyra sidor
H		69221	16,0	x	800	x	400	mm	50	3,8	190	Kantlist fyra sidor
H		69222	16,0	x	800	x	500	mm	50	4,8	240	Kantlist fyra sidor
H		69223	16,0	x	800	x	600	mm	50	5,8	290	Kantlist fyra sidor

Garderobshyllor – Vit melamin – 16 mm

Melaminbelagd spånskiva med vit kantlist på framsidan.												
H	S	Artikelnr	Format						Antal/ paket	Vikt kg/st	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H	S	68321	16,0	x	365	x	545	mm	50	2,3	115	Passar Ballingstöv 400
H	S	68322	16,0	x	465	x	545	mm	50	2,8	140	Passar Ballingstöv 500
H	S	68323	16,0	x	565	x	545	mm	50	3,5	175	Passar Ballingstöv 600
H		68324	16,0	x	765	x	545	mm	50	4,8	240	Passar Ballingstöv 800
H		68325	16,0	x	366	x	558	mm	50	2,4	120	Passar Myresjö 400
H		68326	16,0	x	466	x	558	mm	50	2,9	145	Passar Myresjö 500
H	S	68327	16,0	x	566	x	558	mm	50	3,7	185	Passar Myresjö 600
H		68328	16,0	x	766	x	558	mm	50	4,9	245	Passar Myresjö 800
H		68302	16,0	x	266	x	522	mm	50	1,6	80	Passar Marbodal 300
H	S	68303	16,0	x	366	x	522	mm	50	2,2	110	Passar Marbodal 400
H	S	68304	16,0	x	466	x	522	mm	50	2,8	140	Passar Marbodal 500
H	S	68305	16,0	x	566	x	522	mm	50	3,4	170	Passar Marbodal 600

LAMINATBÄNKSKIVA


Laminatbänkskiva Formica – Postformad en långsida

Kantlistad alla fyra sidor.

H	S	Artikelnr	Benämning	Format	Antal/ paket	Vikt kg/st
H	S	69410	Vit K1070 CS	30,0 x 3020 x 610 mm	25	37,0
H	S	69420	Everest K5568 AR – <i>Högblank</i>	30,0 x 3020 x 610 mm	25	37,0
H	S	69430	Ljus Marmor K4842 UN	30,0 x 3020 x 610 mm	25	37,0
H	S	69440	Ek K6149 UN	30,0 x 3020 x 610 mm	25	37,0
H	S	69445	Bokstav K6152 UN	30,0 x 3020 x 610 mm	25	37,0
H	S	69450	Ekstav F6286 UN	30,0 x 3020 x 610 mm	25	37,0

Laminatkantlist Formica – Förklistrad

H	S	Artikelnr	Benämning	Format	Antal/ frp	Vikt kg/st
H	S	69411	Vit K1070 CS	34 x 650 mm	2	37,0
H	S	69421	Everest K5568 AR – <i>Högblank</i>	34 x 650 mm	2	37,0
H	S	69431	Ljus Marmor K4842 UN	34 x 650 mm	2	37,0
H	S	69441	Ek K6149 UN	34 x 650 mm	2	37,0
H	S	69446	Bokstav K6152 UN	34 x 650 mm	2	37,0
H	S	69451	Ekstav F6286 UN	34 x 650 mm	2	37,0




69410
Vit K1070 CS



69420
Everest K5568 AR




69430
Ljus Marmor K4842 UN



69440
Ek K6149 UN



69445
Bokstav K6152 UN



69450
Ekstav F6286 UN



TERASSGOLV - HÅRDTRÄ

iClip Ipé



iClip Ipé Terassgolv.

H	S	Artikelnr	Format	Vikt kg/lpm	Noteringar/Övrig info
H		82020	22 x 145 mm	3,5	Åtgång, ca 7 lpm/m ² .
Tillbehör					
H		82025	iClip kit Ipé	1,5	150 st clips och skruvar + bits (räcker till ca 10-12 m ²)

iclip



iDeck Cumaru



Cumaru iDeck Terassgolv.

H	S	Artikelnr	Format	Vikt kg/lpm	Noteringar/Övrig info
H		82050	21 x 145 mm	4,2	Åtgång, ca 7 lpm/m ² .
H		82060	25 x 145 mm	4,9	Åtgång, ca 7 lpm/m ² .
Tillbehör					
H		82052	Plugg 12 x 8 mm	1,5	Åtgång, c/c 500=4 st/lpm
H		82053	Borr	-	

ideck




iDeck Bangkirai



Bangkirai iDeck Terassgolv.

H	S	Artikelnr	Format	Vikt kg/lpm	Noteringar/Övrig info
H		82070	21 x 145 mm	4,0	Åtgång, ca 7 lpm/m ² .
H		82071	25 x 145 mm	4,2	Åtgång, ca 7 lpm/m ² .
Tillbehör					
H		82052	Plugg 12 x 8 mm	1,5	Åtgång, c/c 500=4 st/lpm
H		82053	Borr	-	

ideck



TERASSGOLV – SIBIRISK LÄRK

Sibirisk Lärk



Lärktrall

H	S	Artikelnr	Format				Vikt kg/lpm	Noteringar/Övrig info
H	S	82120	28	x	120	mm	2,2	Åtgång, ca 9 lpm/m ² .


BASTULAV OCH PANEL

Bastulav – Asp – Europeisk

H	S	Artikelnr	Format				Antal/ fpm	Vikt kg/lpm	Noteringar/Övrig info
H	S	83210	21	x	68	mm	5	0,7	
H		83280	28	x	68	mm	4	1,0	

Bastupanel – Asp – Europeisk

H	S	Artikelnr	Format				Antal/ fpm	Vikt kg/lpm	Noteringar/Övrig info
H	S	83120	12	x	68	mm	6	0,3	

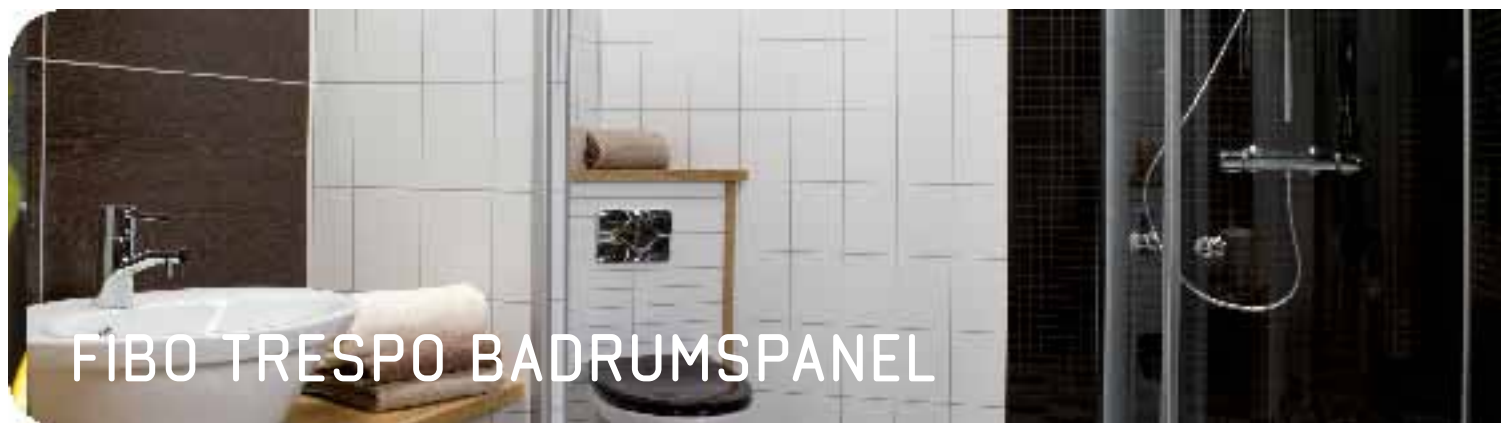

Fibo Trespo Badrumspanel

Förpackade 2 st/pkt. Dekorbilder finns på sidan 44-45.

H	S	Artikelnr	Dekornummer	Format				Antal/ paket	Vikt kg/pkt	Noteringar/ Övrig info		
	S	18127	2091-F01	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
	S	18128	2091-F03	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18121	2101-F03	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
	S	18129	2124-F30	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
	S	18112	2506-F23	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18113	2520-F23	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18110	2586-F22	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18125	3091-F08	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H		18126	3091-F23	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18115	3091-F24	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
	S	18114	3091-F25	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18116	3290-F01	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
H	S	18117	3290-F03	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
	S	18118	4406-F01	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall
	S	18119	4407-F01	11,0	x	620	x	2400	mm	2	23	15 pkt/pall

Övriga dekorer i sortimentet kan tas hem efter önskemål.

Fibo Trespo Tillbehör

H	S	Artikelnr	Benämning	Format	Antal/ frp	Vikt kg/st
H	S	18216	Invändig hörnlist 135 grader, aluminium	2400 mm	1	0,5
H	S	18316	Utvändig hörnlist 135 grader, aluminium	2400 mm	1	0,3
H	S	18214	Invändig hörnlist 90 grader, aluminium	2400 mm	1	0,3
H	S	18314	Utvändig hörnlist 90 grader, aluminium	2400 mm	1	0,3
H	S	18505	Foglist, aluminium	2400 mm	1	0,3
H	S	18510	Sockellist, aluminium	2400 mm	1	0,3
H	S	18414	Avslutningslist, aluminium	2400 mm	1	0,2
H	S	18511	Aqualockskruv	3,0 x 35 mm	200	0,2
H	S	18512	Lim Casco Superfix	300 ml/tub	1	0,2

FIBO TRESPO KITCHENBOARD

Fibo Trespo Kitchenboard

Förpackade 2 st/pkt. Dekorbilder finns på sidan 43.

H	S	Artikelnr		Format	Antal/ paket	Vikt kg/pkt	
	S	18140	3091-K03	11,0 x 620 x 580 mm	2	5,6	
	S	18141	3091-K40	11,0 x 620 x 580 mm	2	5,6	
	S	18142	3492-K03	11,0 x 620 x 580 mm	2	5,6	
	S	18143	3448-K40	11,0 x 620 x 580 mm	2	5,6	
	S	18147	2101-HG Red Tile	11,0 x 620 x 580 mm	2	5,6	

Kitchenboard Tillbehör

H	S	Artikelnr	Benämning	Format	Antal/ frp	Vikt kg/st
	S	18144	Invändig hörnlist 90 grader, aluminium	580 mm	1	0,1
	S	18146	Bottenlist, aluminium	2400 mm	1	0,4
	S	18145	L-list, aluminium	580 mm	1	0,1
	S	18511	Aqualockskruv	3,0 x 35 mm	200	0,2
	S	18512	Lim Casco Superfix	300 ml/tub	1	0,2

LAMELL

Furulamell

Vatten- och kokfast limmad lamellträskiva med ytfanér av furu.

Användning: Snickerier, möbler & inredning.

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		22850	16,0 x 2440 x 1220 mm	25	9,6	714	.
H		22900	19,0 x 2440 x 1220 mm	21	11,4	712	
H		22950	22,0 x 2440 x 1220 mm	18	13,2	707	

Allamell

Interiörlimmad lamellträskiva med ytfanér av al.

Användning: Snickerier, möbler & inredning...

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		23501	16,0 x 1250 x 2500 mm	50	9,6	1428	
H		23551	18,0 x 1250 x 2500 mm	50	10,8	1607	
H		23601	22,0 x 1250 x 2500 mm	45	13,2	1768	

BOARDLAMELL

Boardlamell

Skiva med kärna av furustavar och ytskikt av träfiberskivor. Användning: Snickerier, möbler & inredningar..

H	S	Artikelnr	Format	Antal/ paket	Vikt kg/m ²	Vikt kg/pkt	Noteringar/Övrig info
H		14830	19,0 x 300 x 3050 mm	25	13,2	302	.
H		14840	19,0 x 400 x 3050 mm	25	13,2	403	
H		14850	19,0 x 500 x 3050 mm	25	13,2	503	
H		14860	19,0 x 600 x 3050 mm	25	13,2	604	

BARRTRÄPLYWOOD YTFANÉR CP



Spackling



Kvist



- Fasta kvistar med högst 35 mm bredd.
- Öppna hål med max 5 mm bredd,
- Sprickor med max bredd 3 mm.
- Färgvariationer

BARRTRÄPLYWOOD YTFANÉR C



Kvist



- Fasta kvistar och kvisthål max 35 mm bredd.
- Sprickor upp till 12 mm bredd,
- Kvistkvot 25%

BARRTRÄPLYWOOD YTFANÉR III



Kvist



Sprickor



- Friska kvistar med högst 60 mm bredd.
- Öppna hål med max 40 mm bredd.
- Sprickor med max 15 mm bredd.

BARRTRÄPLYWOOD YTFANÉR II



Kvist



- Friska kvistar med högst 50 mm bredd.
- Öppna hål med max 5 mm bredd.
- Sprickor med max 2 mm bredd.

BARRTRÄPLYWOOD YTFANÉR CDX (OKLASSAD)

Kvist



- Oreparerad kvalitet.
- Öppna hål med max 40 mm bredd,
- Oputsad.

MERANTIPLYWOOD



- Hela, putsade ytor med lagningar.
- Två godsidor.

BJÖRKPLYWOOD YTFANÉR B

Kvist



- Ett fåtal punktkvistar med en diameter upp till 6 mm
- Små färgvariationer
- Fogade ytor måste vara färganpassade.

BJÖRKPLYWOOD YTFANÉR BB

Kvist

Lagning



- Mindre defekter i ytfaneren är lagade med fanerinlägg eller spackling
- Ett fåtal friska kvistar med en diameter på upp till 25 mm och andra kvistar med diameter upp till 6 mm tillåts.
- Öppna fogar och färgskiftningar tillåts.



BJÖRKPLYWOOD YTFANÉR CP

Stråk

Sprickor

Lagning

Färgskiftningar



- Kvistar, lagningar, öppna fogar och färgskiftningar tillåts.

BJÖRKPLYWOOD YTFANÉR C



- Får innehålla obegränsat antal kvistar, kvisthål, sprickor och andra defekter.

FURUPLYWOOD YTFANÉR B



Kvist



- Ett fåtal friska kvistar upp till 15 mm diameter
- Spacklade kvistar upp till 6 mm diameter.
- Defekter på skivans kanter i form av putsning eller från kapning, upp till 2 mm från kant.

FURUPLYWOOD YTFANÉR BB



Kvist



Lagning



- Friska kvistar med en diameter upp till 50 mm.
- Öppna kvistar upp till 5 mm som är ospacklade och upp till 25 mm som är spacklade och ett totalt antal av max 6 st/m².
- Öppna fogar och sprickor upp till 1 mm bredd.

FURUPLYWOOD YTFANÉR X



Kvist



Sprickor



- Får innehålla obegränsat antal kvistar, kvisthål, sprickor och andra defekter.
- Putsad.


ARAUCOPLYWOOD YTFANÉR



- Hela, putsade ytor med en lagad godsida.

Dimensioneringstabell takplywood

Plywood lagd med förskjutna fogar

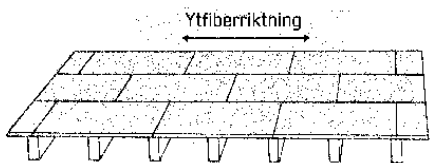

Lätt taktäckning t ex papp eller plåt 0,1 kN/m²

Snözon 4 3 2,5 2 1,5 1

Taklutning

3°	21mm	19mm	15mm	15mm	15mm	12mm
14°	21mm	15mm	15mm	15mm	15mm	12mm
27°	21mm	15mm	15mm	15mm	15mm	12mm
37°	19mm	15mm	15mm	15mm	15mm	12mm
45°	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	12mm


Tung taktäckning t ex takpannor av tegel eller betong 0,45 kN/m² (0,75 vid 3°)

Snözon 4 3 2,5 2 1,5 1

Taklutning

3°	21mm	21mm	18mm	15mm	15mm	15mm
14°	21mm	18mm	18mm	15mm	15mm	15mm
27°	21mm	21mm	18mm	15mm	15mm	15mm
37°	18mm	18mm	15mm	15mm	15mm	15mm
45°	15mm	15mm	15mm	15mm	15mm	12mm

Plywood lagd med genomgående fogar

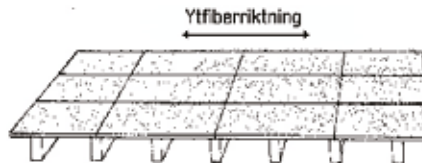

Lätt taktäckning t ex papp eller plåt 0,1 kN/m²

Snözon 4 3 2,5 2 1,5 1

Taklutning

3°	21mm	21mm	18mm	15mm	15mm	12mm
14°	21mm	18mm	15mm	15mm	15mm	12mm
27°	-	21mm	18mm	15mm	15mm	12mm
37°	21mm	15mm	15mm	15mm	12mm	12mm
45°	15mm	12mm	12mm	12mm	12mm	12mm


Tung taktäckning t ex takpannor av tegel eller betong 0,45 kN/m² (0,75 vid 3°)

Snözon 4 3 2,5 2 1,5 1

Taklutning

3°	-	21mm	21mm	18mm	18mm	15mm
14°	-	21mm	18mm	15mm	15mm	15mm
27°	-	21mm	21mm	18mm	15mm	15mm
37°	21mm	18mm	15mm	15mm	15mm	12mm
45°	15mm	15mm	15mm	12mm	12mm	12mm

FIBO TRESPO KITCHENBOARD

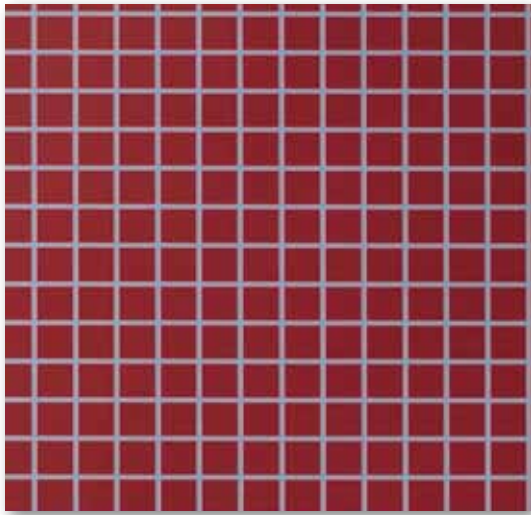

2101-K30 Mönster 3 x 3
18147 S



3091-K03 Mönster 30 x 5
18140 S



3091-K40 Mönster 10 x 10
18141 S



3448-K40 Mönster 10 x 10
18143 S



3492-K03 Mönster 30 x 5
18142 S

FIBO TRESPO BADRUMSPANEL




2091-F03 Mönster 30 x 5
18128 S



3091-F23 Mönster 20 x 30
18126 H



3091-F24 Mönster 60 x 15
18115 H/S

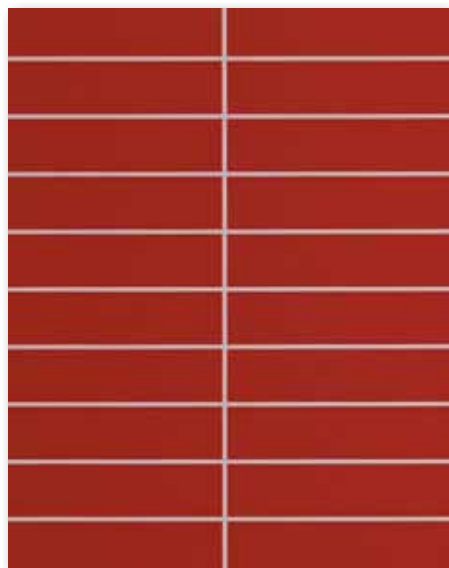

2101-F03 Mönster 30 x 5
18121 H/S



2506-F23 Mönster 20 x 30
18112 S



2586-F22 Mönster 30 x 40
18110 H/S



2566-F22 Mönster 30 x 40
18111



2124-F30 Mönster 3 x 3
18129 H/S



4406-F01 Mönster 60 x 40
18118 S

FIBO TRESPO BADRUMSPANEL




3091-F25 Mönster 15 x 15
18114 S



3091-F08 Mönster 15 x 20
18125 H/S



2520-F23 Mönster 20 x 30
18113 H/S

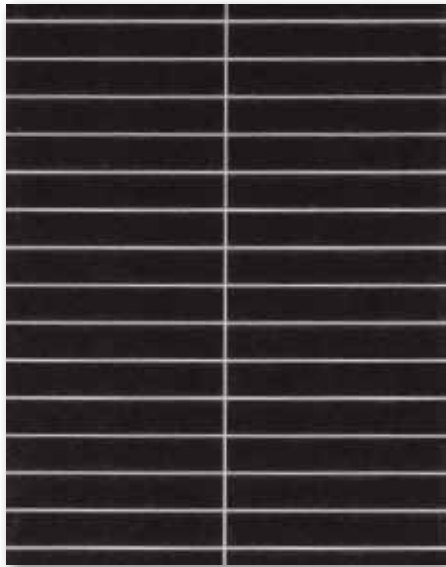

3290-F03 Mönster 30 x 5
18117 H/S



3290-F01 Mönster 60 x 40
18116 H/S



4407-F01 Mönster 60 x 40
18119 S



DLH SVERIGE AB
Box 2014
281 02 HÄSSLEHOLM
SVERIGE

Tel 0451 -424 00
Fax 0451 - 424 01
www.dlh.se
info-sverige@dlh-group.com